



L'unica PergoTenda avvolgibile con tensionamento telo BREVETTATO

PVC IMPERMEABILE FILTRANTE IMPERMEABILE FILTRANTE OMBREGGIANTE TESSUTO OMBREGGIANTE







F 100

- Pergola addossata - Pergola chiusa - Pergolato senza arcarecci

Dispositivo brevettato myShell

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox. Motore: myShell radio o pulsante per impianto domotico. Telo: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante; tessuto ombreggiante. Pendenze minime: dall' 13 al 20% per garantire il corretto deflusso delle acque

PROTEZIONE:









DISPOSITIVO DI AGGANCIO/SGANCIO BREVETTATO:

PergoTenda con avvolgimento telo. Brevetto con dispositivo tensionamento telo


sezioni 11 11 11 montante gronda frontale portant traverso laterale montante divisorio ingombri



OPTIONAL LUCI LED



DIMENSIONI MASSIME A MODULO IN LARGHEZZA Metri 5 DIMENSIONI MASSIME A MODULO IN SPORGENZA Metri 6

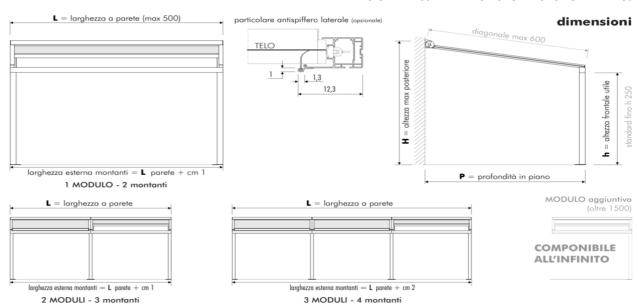

Angels srls Via Ca'nova Zampieri 4/e 37057 San Giovanni Lupatoto - Verona P.I. 04233970237 direzione@tecnombra.com – www.tecnombra.com Tel 0457134407